



Sendvičový panel SPC W

Díky svému nehořlavému strukturálnímu jádru z minerální vlny tento panel dobře absorbuje hluk a poskytuje výbornou požární bezpečnost a tepelnou izolaci.

Je ideálním řešením pro střešní fasády s vysokými požadavky na požární odolnost a pevnost.

Aplikace:

- Konstrukce střechy

Projektové a montážní služby jsou významnou součástí nabídkového balíčku sendvičového panelu Ruukki s výhledem na urychlení projektů našich zákazníků.

Pomáháme vám vybrat si optimální výrobky a navrhnout svoji budovu s využitím našich výrobků, stejně tak jako přijmout rozhodnutí o způsobech montáže a údržbě kvůli zajištění dlouhé životnosti.

Vlastnosti

Základní materiály:	Minerální vlna
Modulová / celková šířka (mm):	1000/1059
Délka (m):	2.0- 12
Tloušťka vnějšího krytí (mm):	0,55
Tloušťka vnitřního krytí (mm):	0.50
Reakce na oheň:	A2-s1,d0

Vlastnosti podle tloušťky panelu


Tloušťka (mm)	140/100	190/150
Váha (kg/m ²)	22	27.8
Hodnota U (W/m ² K)	0.41	0.29
Zvuková izolace Rw (dB)	34	34
Požární odolnost a moment ohybu v prostoru/s podpěrrou (kNm/m); zátěž sněhu 0,2xS		
REI60	0.1512/-0.27	0.1512/-0.27
RE180	0.1512/-0.27	0.1512/-0.27

Povrchové úpravy a barvy


Povrchové úpravy

Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy	Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy
Třídy korozivní agresivity C2-C3	Třídy korozivní agresivity C1-C3
Polyester (25µm)	Hiarc (25µm)


Standardní barvy



RAL 9002 šedo-bílá
Vnější a vnitřní strana




RAL 9010 čistě bílá
Vnější a vnitřní strana



RAL 9006 bílá hliníková
Vnější strana



RAL 9007 šedá hliníková
Vnější strana



RAL 7035 světlá šed'
Vnější strana



RAL 1015 slonová kost světlá
Vnější strana



RAL 5005 signální modř
Vnější strana


Volby profilu



Trapézový profil (obrázek bude aktualizován)
Standard pro vnější povrch.



Lineární profil
Standard pro vnitřní povrch.

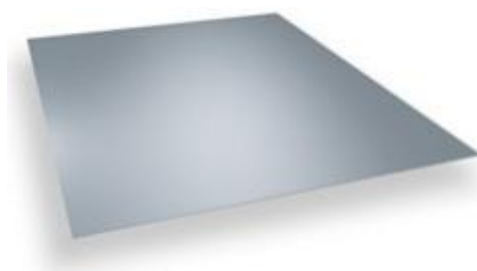

Profil F
Volitelně pro vnější a vnitřní povrch.

Pokyny

Instruktažní dokumentace k montáži obsahuje informace o:

- Balení
- Převážení a vyložení
- Ukládání
- Montáži

Instruktažní dokumentace k údržbě obsahuje informace o:

- Omývání
- Lakování

Objednávka & dodávka

Certifikáty a schválení

- Certifikát kvality ISO 9001:2000
- Prohlášení o shodě
- CE podle EN 14509
- Technické osvědčení AT-15-4418/2005
- Certifikát o hygieně H K/B/0667/01/2009